Twister Medical
www.twistermedical.com
info@twistermedical.com
902 876 983

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Intelect Advanced Combo

2762CC – Intelect Advanced Color Combo + EMG
2752CC – Intelect Advanced Color Combo
2772MC – Intelect Advanced Monochromatic Combo

Accesorios estándar

2771 – sEMG y sEMG + Módulo de estimulación eléctrica (sólo REF. 2762CC)
27465 – Tarjeta de datos del paciente (1x)
27335 – Aplicador de 5 cm^2
10648 – Envolturas Nylatex®
79967 – Electrodos de Carbono de 6 X 8 cm (4x)
79970 – Esponjas de 6 x 8 cm (4x)
77725 – Sonda intravaginal (sólo REF. 2762CC)
42061 – Electrodos redondos DuraStick de 3 cm (4x) (sólo REF. 2762CC)
4248 – Gel de ultrasonidos
27455 – Manual de Usuario en CD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro eléctrico: 100-240 VCA, 50-60 Hz

Peso: 3,2 kg

Dimensiones: (L x A x A) 33 x 24 x 29 cm

Clase de seguridad eléctrica: Clase I, Electroterapia tipo BF, Ultrasonido tipo B

Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10

CHATTANOOGA

Intelect® Advanced Combo

Combinación de electroterapia y ultrasonidos

La singular modularidad del sistema de terapia Intelect Advanced permite una fácil personalización. El Combo básico se puede actualizar, ahora o más adelante, para incorporarle componentes adicionales como: EMG, 2 canales de estimulación adicionales, terapia con láser, vacío, batería.

- Más de 25 formas de onda clínicas
- 2 canales independientes de electroterapia
- Visualización en color de alta resolución en todas las pantallas
- Más de 200 protocolos clínicos
- Más de 100 emplazamientos para protocolos definidos por el usuario
- Más de 10 indicaciones de enlace rápido para recuperar parámetros de forma rápida
- Una impresionante biblioteca clínica que incluye gráficos anatómicos y patológicos a todo color en una nítida pantalla LCD
- Modos corriente constante/voltaje constante
- EMG superficial y EMG más estim. (opcional)
- Documentación de los resultados de tratamientos con Tarjetas de Datos de Pacientes
- Secuenciación para dirigir una trayectoria terapéutica específica sin necesidad de modificar la unidad
- Frecuencias de ultrasonidos de 1 y 3 Mhz
- Modos Pulsado (intermitente) y Continuo (10%, 20%, 50% y 100%)
- Ciclos de trabajo variables (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz)
- BNR 5:1 máximo
- Cabezales ergonómicamente diseñados en tamaños de 1 cm^2, 2 cm^2, 5 cm^2 y 10^2 cm
- Características de acoplamiento de los cabezales con un feedback visual y de audio
- Opción de calentamiento de auriculares para comodidad del paciente
- 3 años de garantía

INTELECT® ADVANCED COMBO

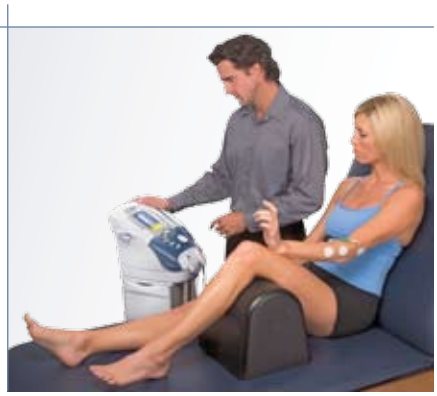

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Accesorios opcionales

27469 – Pulsador de interrupción del paciente
2771 – sEMG y sEMG + Módulo de estimulación eléctrica
2767 – Módulo de la batería
2766 – Módulo de terapia con láser
2770 – Módulo de estimulación de los canales 3/4
2785 – Módulo de electrodo de vacío
2774 – Módulo de vacío con carro de terapia
2768 – Sistema de Gestión de Datos del Paciente [incl. software, lector de tarjeta, tarjeta de almacenamiento de EMG, Tarjetas de Datos de Pacientes (5x)]
27333 – Aplicador de 1 cm^2
27334 – Aplicador de 2 cm^2
27336 – Aplicador de 10 cm^2
27133 – Bolsa de transporte de Intelect Advanced
27508 – Mando a Distancia (Ca. 1/2)
27079 – Mando a Distancia (Ca. 3/4)
2775 – Carro del sistema de terapia
79977 – Sonda HiVolt
57007 – Sonda de microcorriente

FORMAS DE ONDA

Interferencial
- Cuatro polos
- Escáner vectorial manual
- Dos polos (premodulada)

Rusa
- Continua
- Programada

Galvánica
- Continua
- Frecuencia media interrumpida

Monofásica
- Continua
- Programada
- Rectangular pulsada
- Triangular pulsada
- Ondulada

TENS
- Bifásica asimétrica
- Bifásica simétrica
- Rectangular alterna
- Rectangular monofásica

IONTOFORESIS

VMS
- Continua
- Programada
- Burst

Diadinámica
- MF • DF • CP • LP
- CP-ISO • CP-ID
- MF+CP • MF+CP-ID
- DF+LP • DF+CP

Corriente pulsada de alto voltaje

Microcorriente

Träbert/Ultra Reiz

Ondulada/Farádica
- Rectangular
- Triangular

Ultrasonido
- 1 y 3 MHz
- Control de contacto con la cabezal
- Frecuencia de repetición de pulsos
- Firma electrónica

Curva S/D